


مبدل حرارتی روغن

مدل 400	مدل (HSH)	دبی (Lit/min)	Btu/h	L	A	D	B	C	F
	403	30	15000	550	390	4"	1"	1/2"	190
	404	40	24000	700	540	4"	1"	1/2"	190
مدل 500	مدل (HSH)	دبی (Lit/min)	Btu/h	L	A	D	B	C	F
	505	50	28000	594	406	5"	1"	3/4"	220
	506	60	39000	694	506	5"	1"	3/4"	220
	507	75	60000	894	706	5"	1"	3/4"	220
مدل 600	مدل (HSH)	دبی (Lit/min)	Btu/h	L	A	D	B	C	F
	609	90	75000	750	545	6"	1 1/4"	1"	250
	610	100	100000	950	745	6"	1 1/4"	1"	250
	612	120	115000	1150	945	6"	1 1/4"	1"	250
مدل 800	مدل (HSH)	دبی (Lit/min)	Btu/h	L	A	D	B	C	F
	815	150	135000	850	632	8"	2"	1 1/4"	320
	818	180	175000	935	717	8"	2"	1 1/4"	320
	825	250	230000	1058	827	8"	2"	1 1/4"	320
	830	300	360000	1435	1217	8"	2"	1 1/4"	320

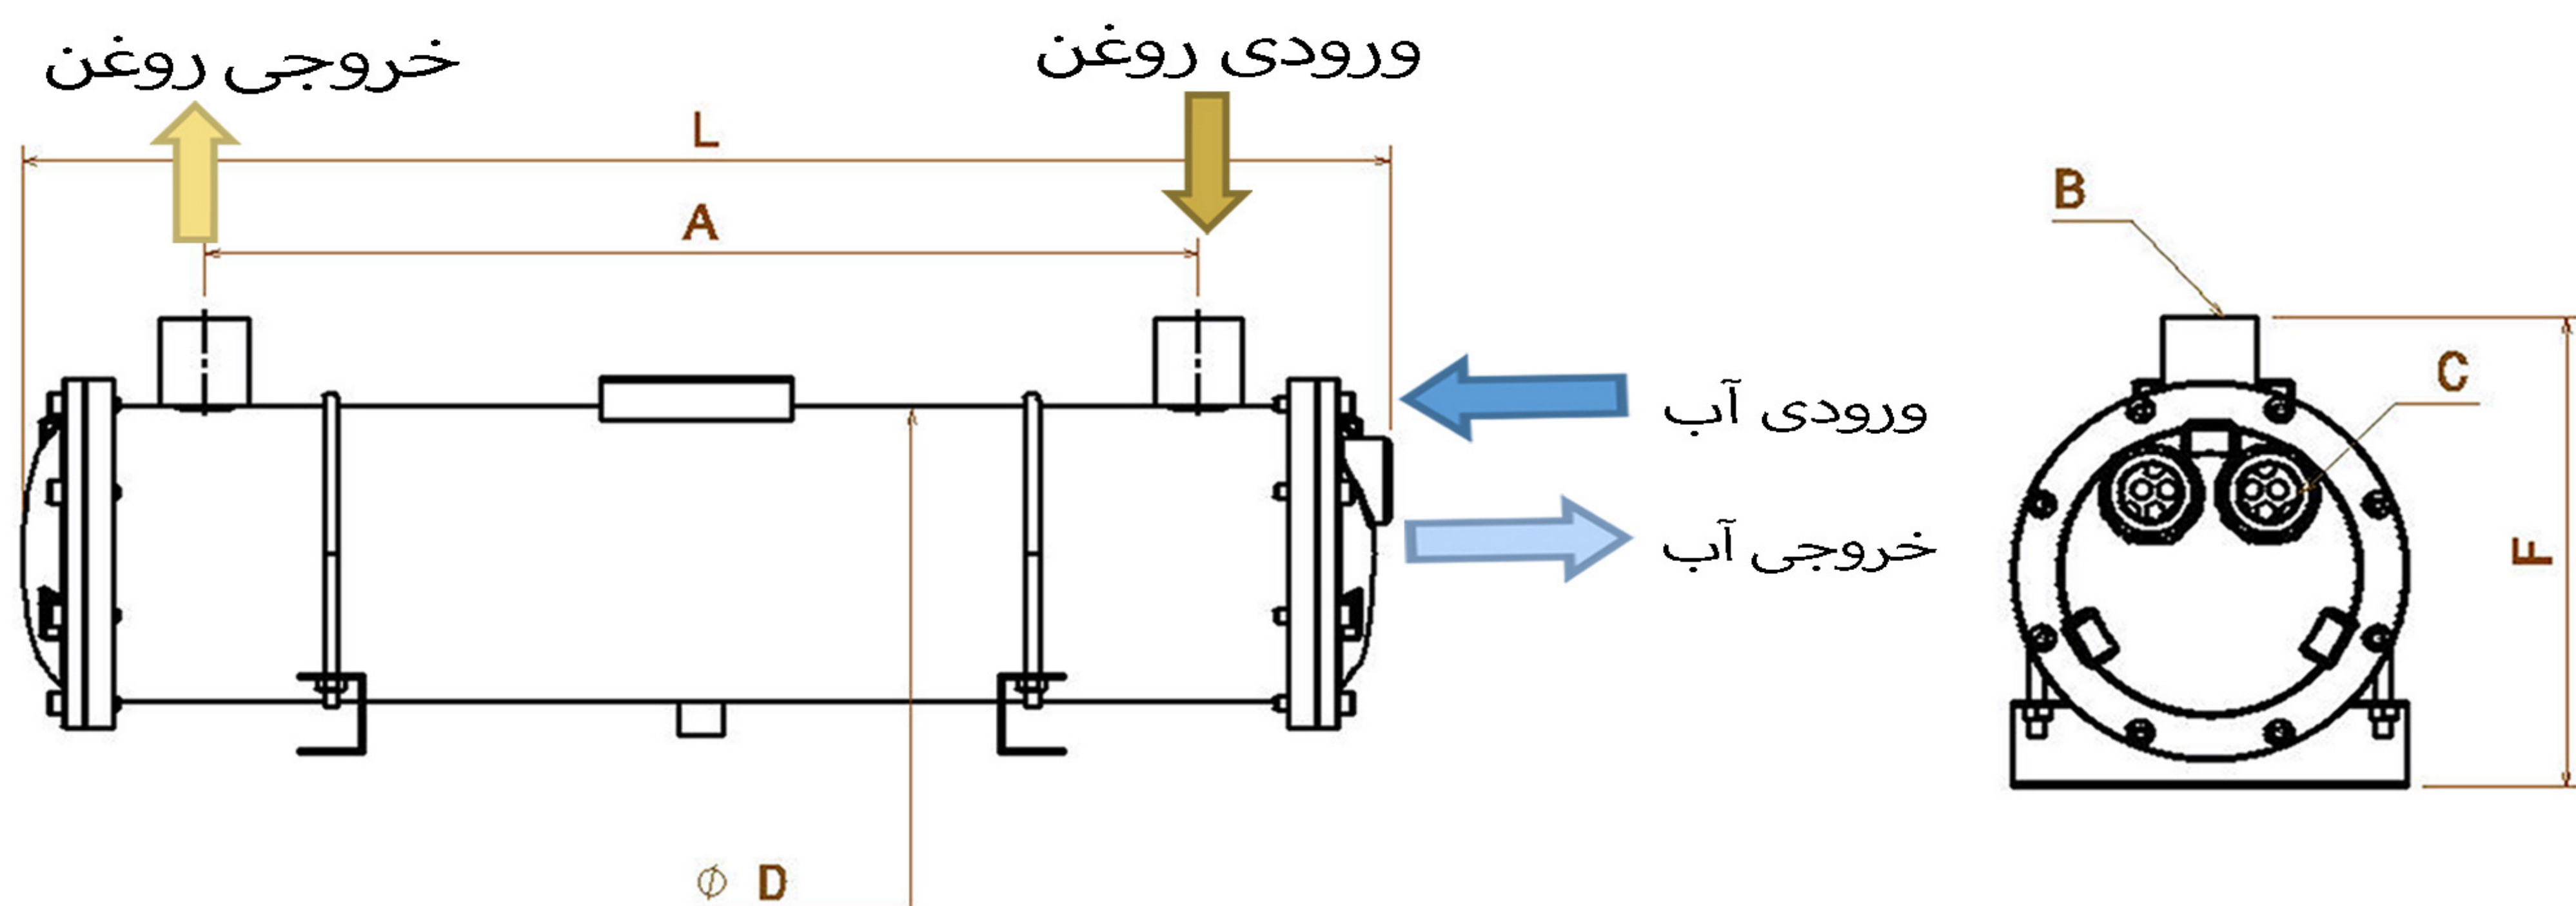

۱- محصولات بر اساس محاسبات استاندارد طراحی و ساخته میشود و تمامی پارامترها جهت بهینه سازی و راندمان مطلوب در آن لحاظ میگردد.

۲- امکان طراحی در متریال به کار برده شده در محصولات طبق درخواست مشتری قابل تغییر میباشد با جنس زیر

کربن استیل - استنلس استیل - آلیاژهای خاص - مس - برنج - تیتانیوم

۳- حالت استاندارد فشار کاری مبدل ۱۲ بار (به سفارش ۳۰ بار) - پوسته از جنس کربن استیل - لوله های داخلی از جنس مس با ضخامت های

مختلف بدون فین - در پوشهای ابتدایی و انتهایی از جنس چدن - پورت های روی مبدل به صورت رزوه ای و پایه های مبدل قابل تنظیم میباشد.